
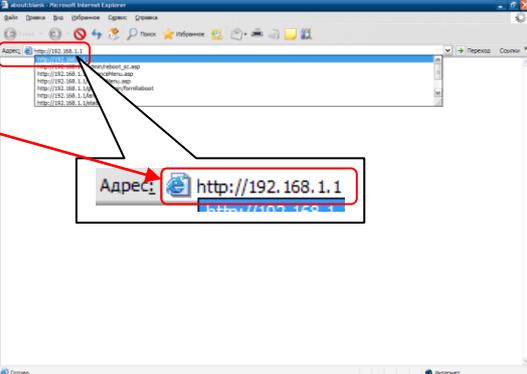

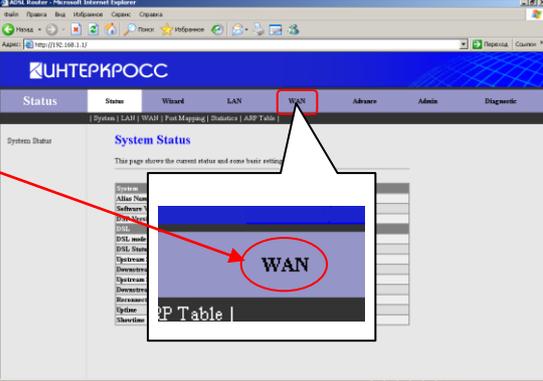
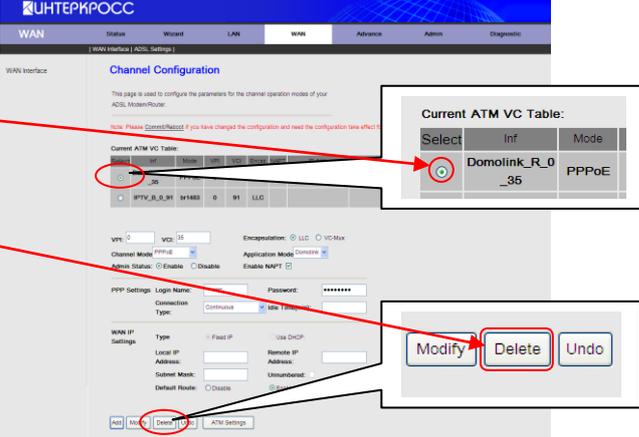
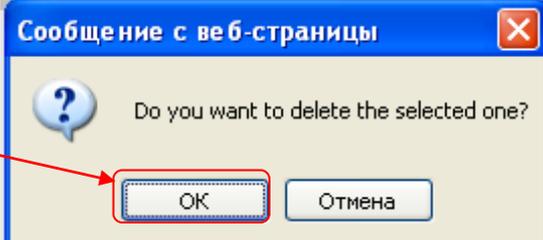



<p>1. Запускаем Internet Explorer.</p>							
<p>2. В адресную строку вводим адрес модема "192.168.1.1" и нажимаем клавишу Enter.</p>							
<p>3. В поле Пользователь вводим "admin". В поле Пароль вводим "admin". Нажимаем кнопку ОК</p>							
<p>4. На открывшейся главной странице настройки модема переходим на вкладку "WAN"</p>							
<p>5. Ставим точку в столбце "Select" в строке напротив надписи «Domolink_R_0_35» и нажимаем кнопку "Delete" в нижней части экрана.</p>	 <table border="1" data-bbox="1220 1456 1476 1579"> <thead> <tr> <th>Select</th> <th>Inf</th> <th>Mode</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="radio"/></td> <td>Domolink_R_0_35</td> <td>PPPoE</td> </tr> </tbody> </table>	Select	Inf	Mode	<input checked="" type="radio"/>	Domolink_R_0_35	PPPoE
Select	Inf	Mode					
<input checked="" type="radio"/>	Domolink_R_0_35	PPPoE					
<p>6. В появившемся запросе подтверждения совершаемой операции нажмите кнопку "ОК"</p>							

<p>7. Ставим точку в столбце “Select” в строке напротив надписи «IPTV_B_0_91» и нажимаем кнопку “Delete” в нижней части экрана.</p>	
<p>8. В появившемся запросе подтверждения совершаемой операции нажмите кнопку “OK”</p>	
<p>9. В поле “VPI” необходимо ввести “0”; в поле “VCI” необходимо ввести “35”; возле надписи “Encapsulation” ставим точку перед “LLC”; в выпадающем списке “Channel mode” выбираем пункт “1483 Brigid”; в выпадающем списке “Application mode” выбираем пункт “IPTV”; возле надписи “Admin Status” точку перед “Enable”; и нажимаем кнопку “Add”.</p>	


10. В поле VPI необходимо ввести “8”; в поле VCI необходимо ввести “35”; возле надписи “Encapsulation” ставим точку перед “LLC”; в выпадающем списке “Channel mode” выбираем пункт “PPPoE”; в выпадающем списке “Application mode” выбираем пункт “Domolink”; возле надписи “Admin Status” ставим точку перед “Enable”; после надписи “Enable NAPT” ставим галочку; в поле “Login Name” вводим данные из регистрационной карточки, по строке доступ в интернет: «domolink\_xxxx»; в поле password – вводится пароль с учетом регистра символов; в выпадающем списке “Connection Type” выбираем пункт “Continuous”; возле надписи “Default route” необходимо поставить точку перед “Enable”; и нажимаем кнопку “Add”.

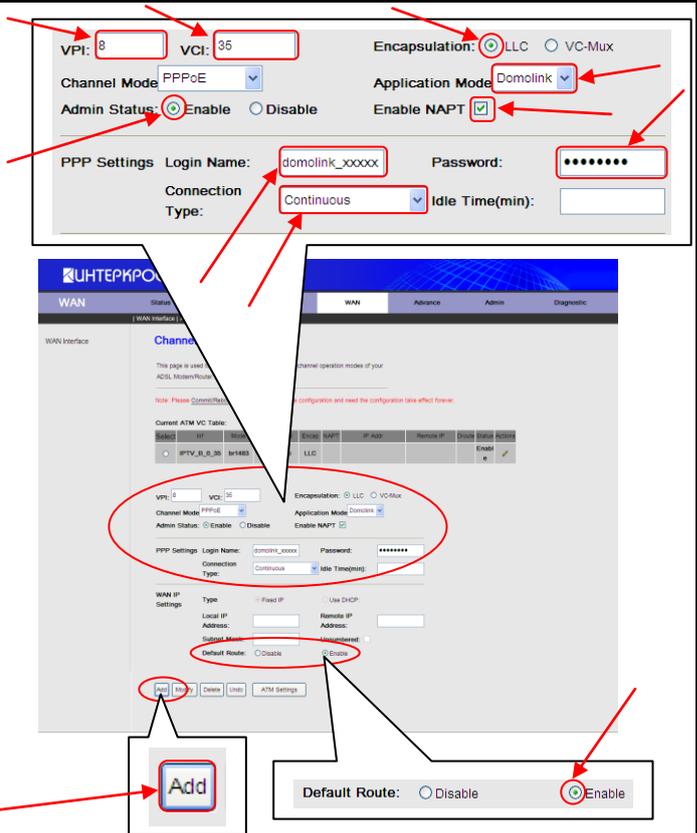


11. Теперь необходимо перейти на вкладку “Advance”, и подвкладку “Port Mapping”. Ставим точку в столбце “Select” в строке рядом с надписью “group 1” и заменяем надпись, вписав в поле значение “IPTV”.

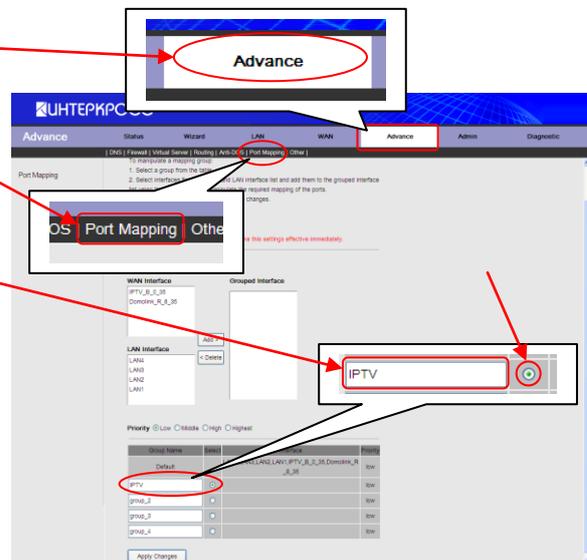


12. В поле “WAN Interface” выбираем сточку со значением “IPTV\_B\_0\_35” и нажимаем кнопку “Add”.

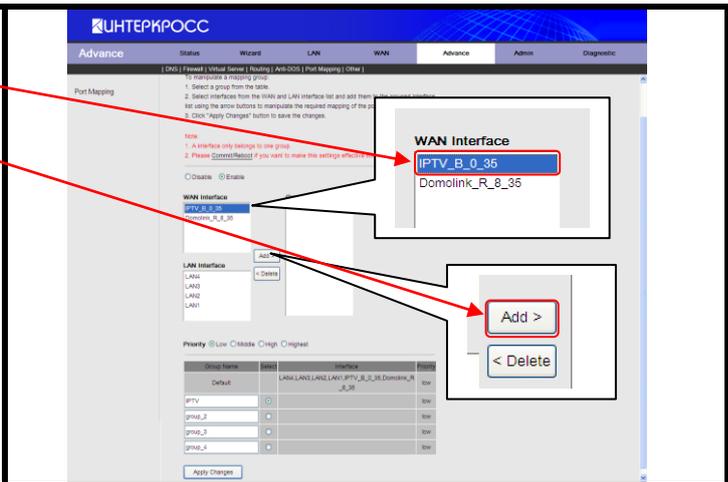


13. В поле “LAN Interface” выбираем сточку со значением “LAN4” и нажимаем кнопку “Add”.

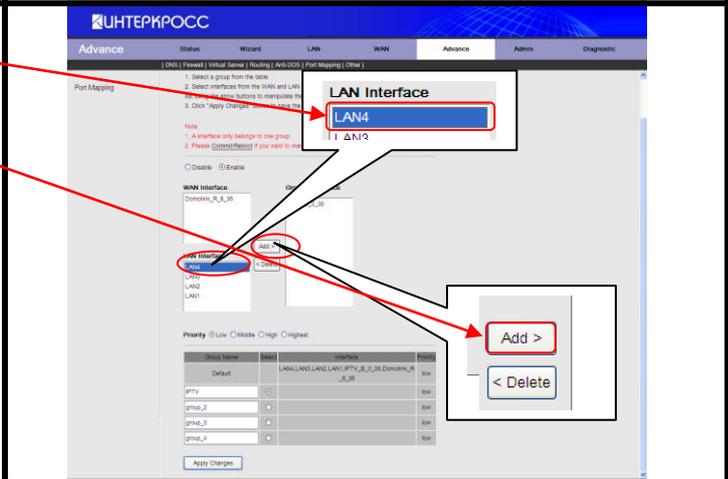


14. Теперь нужно нажать кнопку “Apply changes”.

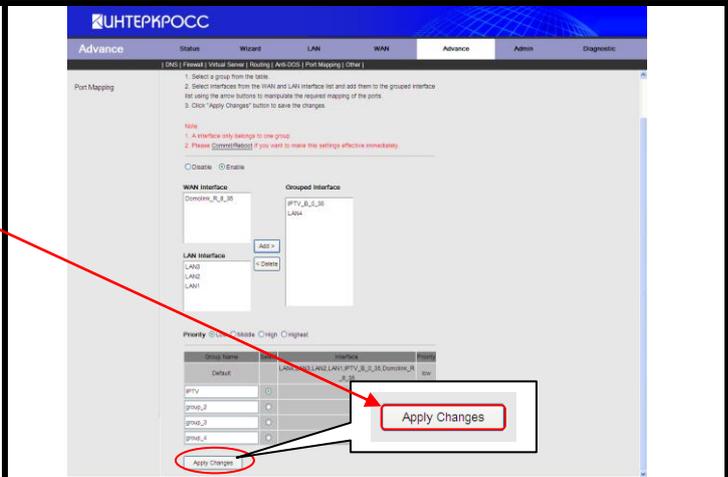


15. Ниже сообщения “Setting successful!” нажимаем кнопку “OK”

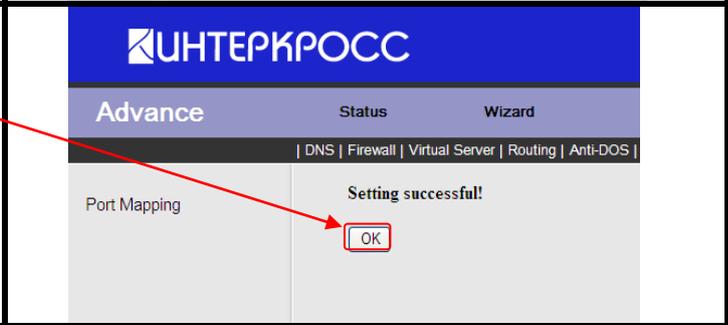


16. Кликаем мышкой по надписи “Commit/Reboot”.

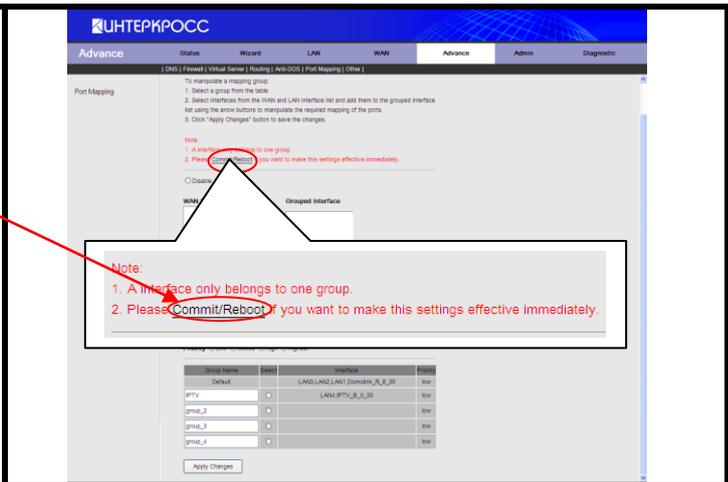

17. На открывшейся страничке ставим галочку перед надписью “commit current settings” и нажимаем кнопку “Reboot”

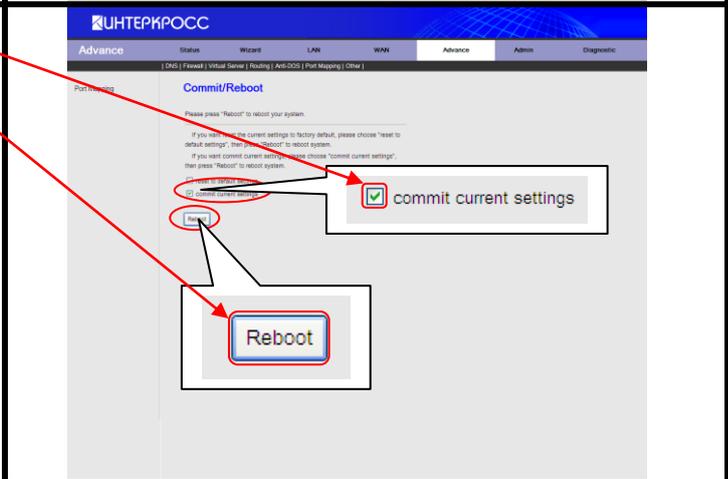

18. В появившемся запросе подтверждения совершаемой операции нажмите кнопку “ОК”

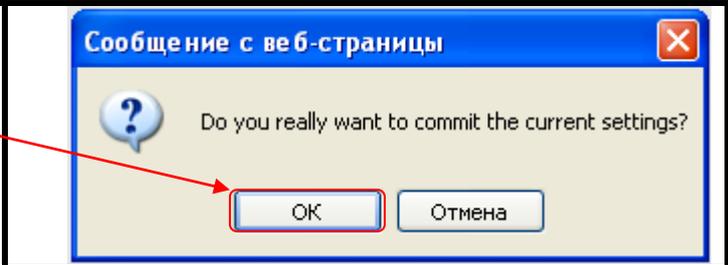

19. Появится сообщение “System is restarting” и модем произведет перезагрузку и применение выбранных ранее настроек. Для просмотра IPTV сконфигурирован четвёртый порт модема(LAN4).

