



1. В адресной строке обозревателя вводим адрес «<http://192.168.1.1/>» и нажимаем клавишу <Enter> на клавиатуре.

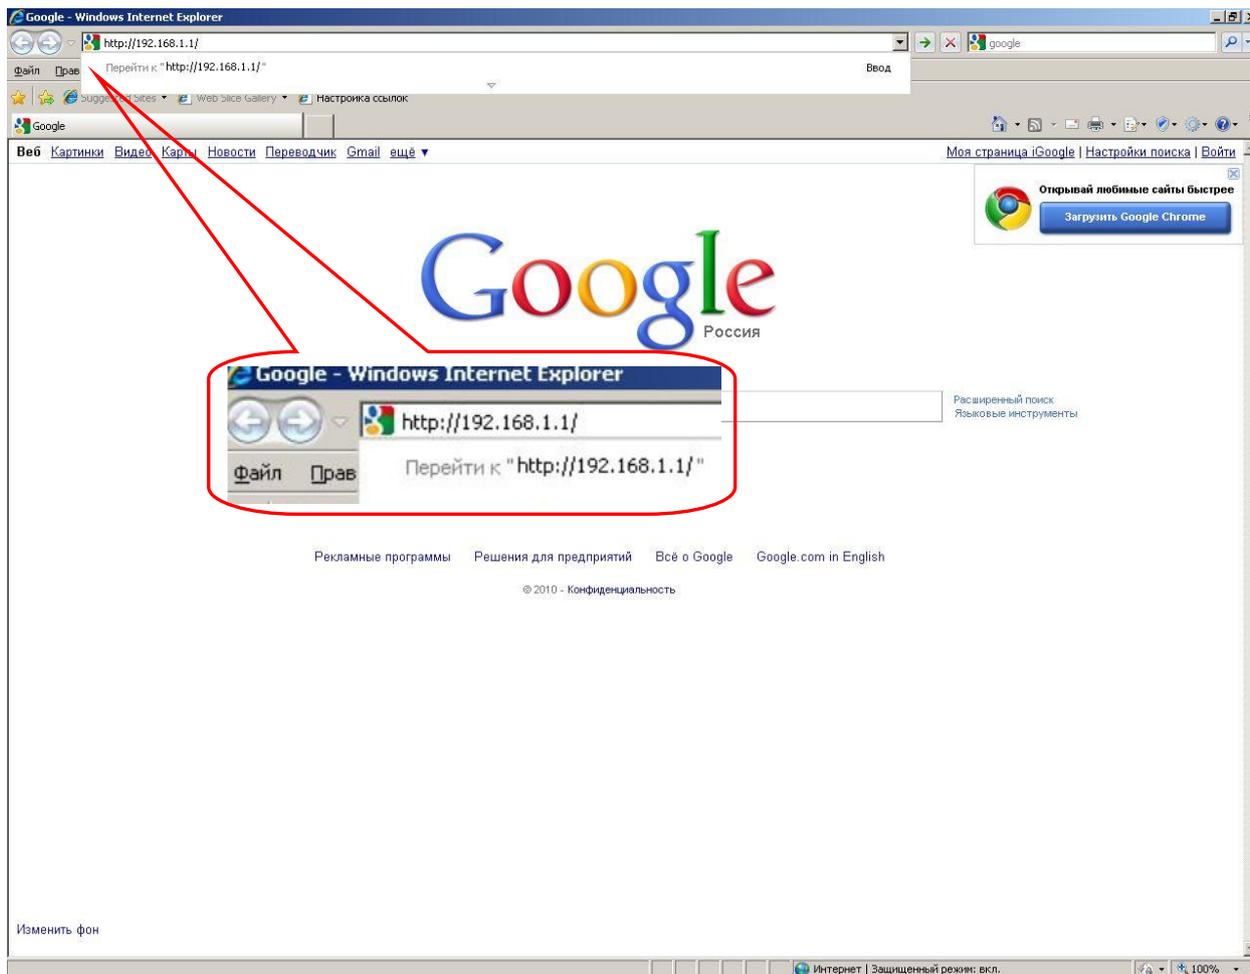

2. В появившемся окне в поле «Пользователь» вводим слово «admin», в поле «пароль» вводим «1234», нажимаем «ОК».

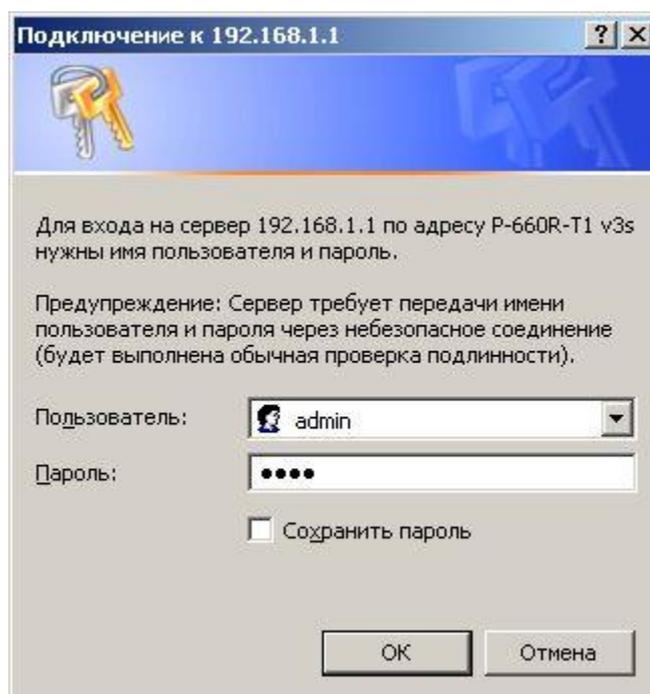

3. В следующем окне необходимо изменить заводской пароль на доступ к системе управления модемом, для этого в поле “New Password” вводим **ПРИДУМАННЫЙ** пароль (**НЕ ИЗ РЕГИСТРАЦИОННОЙ КАРТОЧКИ АБОНЕНТА**), в поле “Retype to Confirm” повторяем пароль введенный в предыдущем поле. Нажимаем “APPLY”.



ZyXEL

Use this screen to change the password

Your router is currently using the default password. To protect your network from unauthorized users we suggested you change your password at this time. Please select a new password that will be easy to remember yet difficult for others to guess. We suggest you combine text with numbers to make it more difficult for an intruder to guess.


Enter you new password in the two fields below and click **Apply**.

New Password: [.....]

Retype to Confirm: [.....]

APPLY

4. В появившемся окне в поле «Пользователь» вводим слово «admin», в поле «пароль» вводим **НОВЫЙ ПАРОЛЬ**, нажимаем «ОК».

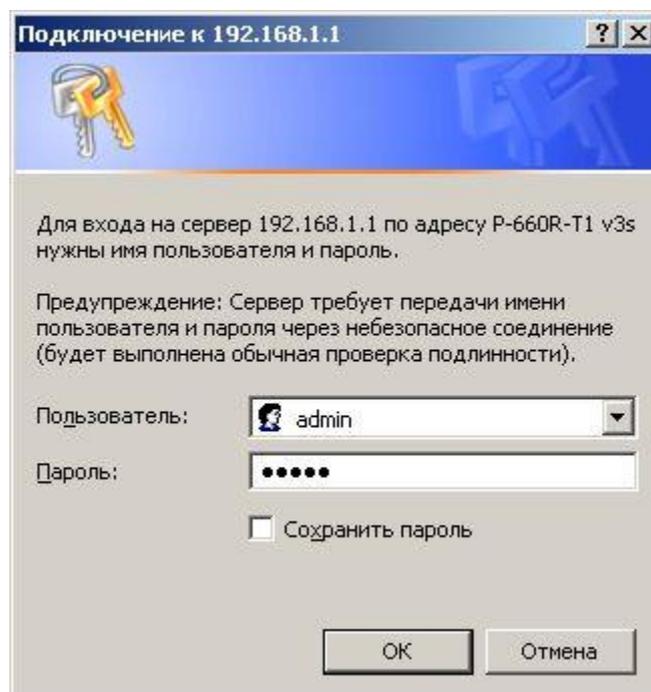

Подключение к 192.168.1.1

Для входа на сервер 192.168.1.1 по адресу P-660R-T1 v3s нужны имя пользователя и пароль.

Предупреждение: Сервер требует передачи имени пользователя и пароля через небезопасное соединение (будет выполнена обычная проверка подлинности).


Пользователь: [admin]

Пароль: [.....]


Сохранить пароль

ОК **Отмена**

5. В левой части окна выбираем раздел «Interface Setup», затем выбираем подраздел «Internet». В правой части окна, в разделе «Encapsulation», отмечаем точкой пункт «PPPoA/PPPoE». Ниже в разделе «PPPoE/PPPoA» вводим Ваши учетные данные, указанные в **РЕГИСТРАЦИОННОЙ КАРТОЧКЕ АБОНЕНТА** из строки «ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ». В поле «Servicename» вводится произвольный текст, например «domolink»; в поле «Username» вводится Ваш логин из **РЕГИСТРАЦИОННОЙ КАРТОЧКИ АБОНЕНТА** (например “domolink_12345”); в поле «Password» - пароль для доступа в Интернет из **РЕГИСТРАЦИОННОЙ КАРТОЧКИ АБОНЕНТА**.

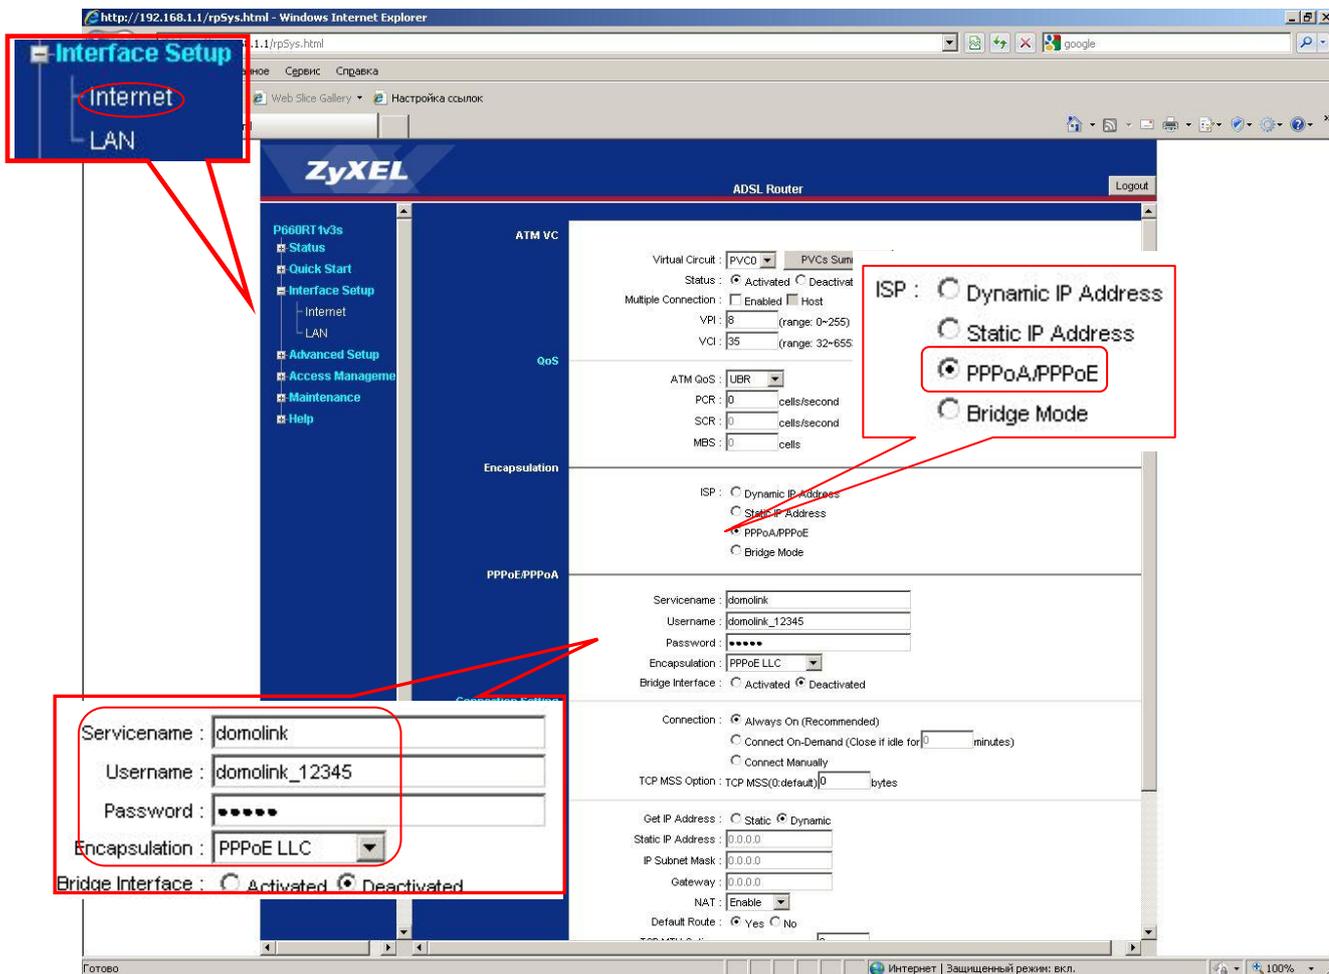

6. Прокручиваем страницу вниз и нажимаем кнопку «SAVE».

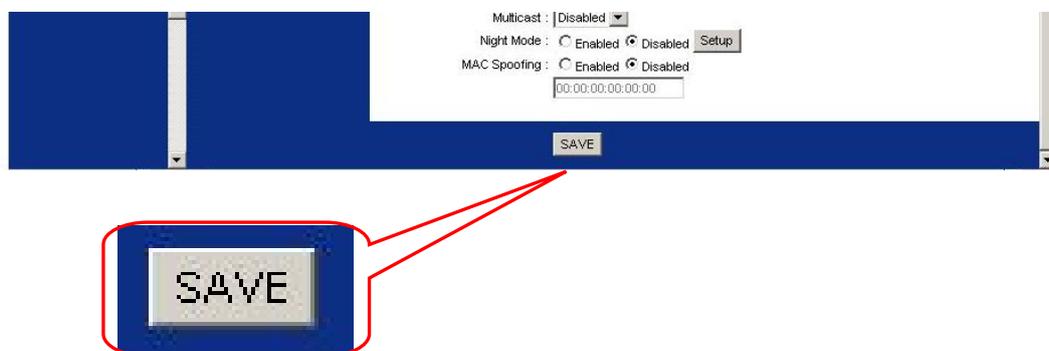

7. В левой части окна выбираем раздел «Access Management», затем выбираем подраздел «ACL». В правой части окна, в разделе «Access Control Setup », отмечаем точкой пункт «Activated». Ниже, в разделе «Access Control Editing», отмечаем точкой пункт «Yes». В выпадающем списке подраздела «Application» выбираем пункт «ALL». В выпадающем списке подраздела «Interface» выбираем пункт «LAN». Затем нажимаем кнопку «Save», в таблице раздела «Access Control Listing» ниже должна появиться новая строка.

The screenshot shows the ZyXEL ADSL Router web interface. The left sidebar has 'Access Management' selected, with 'ACL' highlighted. The main content area is divided into three sections:

- Access Control Setup:** ACL: Activated Deactivated
- Access Control Editing:**
 - ACL Rule Index: 1
 - Active: Yes No
 - Secure IP Address: 0.0.0.0 ~ 0.0.0.0
 - Application: ALL
 - Interface: LAN
- Access Control Listing:** A table showing the configured rule.

Below the table are buttons for 'SAVE', 'DELETE', and 'CANCEL'. A red box highlights the 'SAVE' button.

Index	Active	Secure IP Address	Application	Interface
1	Yes	0.0.0.0-0.0.0.0	ALL	LAN

В результате правильной настройки модема индикатор «INTERNET» должен засветиться зеленым цветом, если он красный – Вы допустили ошибку при настройке.